


SPEZIFIKATIONEN FLEXXKABEL

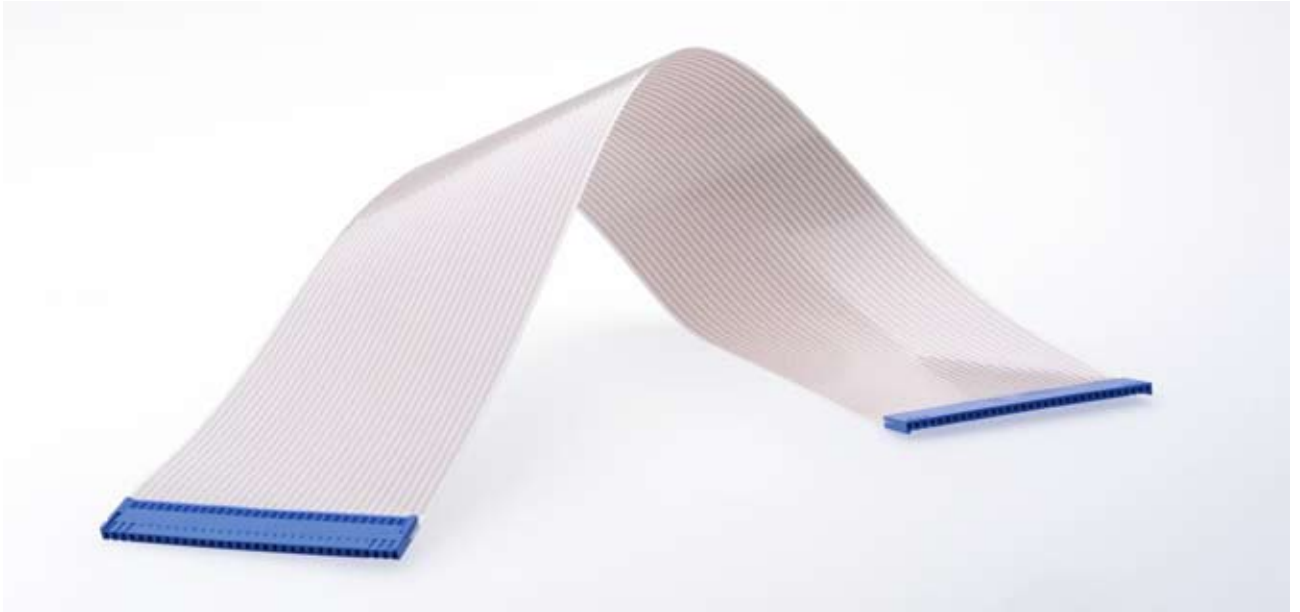

Isolation	Polyester
Betriebstemperatur	-60°C bis + 105°C
Flammwidrigkeit	UL 94 V-0
Rastermass	1.00, 1.25, 1.27, 2.54 und 5,08mm
Leiteranzahl	2 - 36
Leiterwerkstoff	ECu blank / verzinkt
Leiterabmessungen	0.075 x 0.65 mm (AWG30)
Leiterabmessungen (Standard)	0.075 x 1.55 mm (AWG26)
Kabeldicke (gesamt)	0.27 +/-0.01
Nennstrom	AWG 30 1.5A AWG 26 2.5A
Nennspannung	300V eff
Prüfspannung AWG30	Leiter zu Leiter 1000V eff 1 Min.
Prüfspannung AWG26	Leiter zu Leiter 1500V eff 1 Min.

Weitere Abmessungen auf Anfrage